

News Release

2023年7月26日

工機ホールディングスジャパン株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」 美しい仕上がりと、現場での素早いメンテナンスにこだわった コードレスピン釘打機 2機種を発売

～レスポンスが約35%短縮※1し、軽快な打込みが可能に～

NP1235DA: <https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-nailer/np1235da/np1235da.html>

NP3635DA: <https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-nailer/np3635da/np3635da.html>

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン)は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」から、仕上がりとメンテナンスにこだわった、コードレスピン釘打機(NP 3635DA、NP 1235DA)を発売します。36VのNP 3635DAは9月初旬、10.8VのNP 1235DAは、7月26日(水)より全国の電動工具取扱販売店などを通じて発売します。

【コードレスピン釘打機】

希望小売価格:

NP 3635DA

- ・XPZ 88,200円(税別) マルチボルト蓄電池(BSL 36A18X)×1個・急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付
- ・NNK 59,300円(税別) ケース付、蓄電池・充電器別売

NP 1235DA

- ・LS 65,500円(税別) リチウムイオン蓄電池(BSL 1240M)×1個・急速充電器(UC 12SL)・ケース付
- ・NNK 54,000円(税別) ケース付、蓄電池・充電器別売



(左から) NP 3635DA / NP 1235DA

【主な製品特長】

1. レスポンス約 35%^{※1} 短縮 (NP 3635DA のみ)
2. 先端のスリム化 & 当社独自の反動低減機構 (特許取得済み)
3. 素早いメンテナンス
4. 照射部に影ができにくい 2 灯式 LED ライト
5. 空打ち防止機構


<製品の特長>

1. レスポンス約 35%^{※1} 短縮 (NP 3635DA のみ)

36V マルチボルト蓄電池とブラシレスモーターの採用により、レスポンス(トリガを引きモーターが動作してから釘が打ち込まれるまでの時間)が向上し、より軽快な打込みが可能になりました。


※1 数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。

■ レスポンス時間の比較(目安)^{※2}(NP 18DSALを100とした場合)

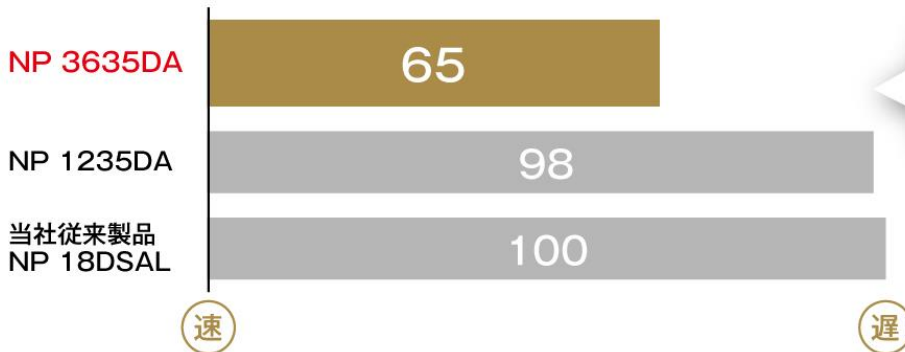


2. 先端のスリム化 & 当社独自の反動低減機構 (特許取得済み)

ドライバブレードの先端を細くし、さらに先端のストレート部を長くし、ドライバブレードを押し付けました。それにより、部材への打痕が目立ちにくくなり、施工後の仕上がりが向上しました。幅木の溝に対して「縦向き」も「横向き」も狙いやすいスリムな先端形状です。

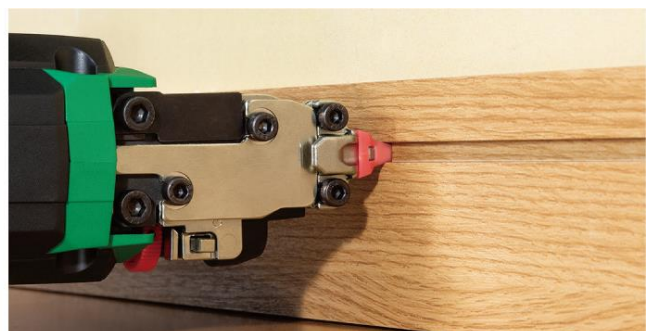

また、当社独自の反動低減機構を採用することで、反動によって生じる打込み力の低下や打込み時の反動によるドライバブレード先端の振れを抑えることができるので、釘浮きや部材の破損を低減します。

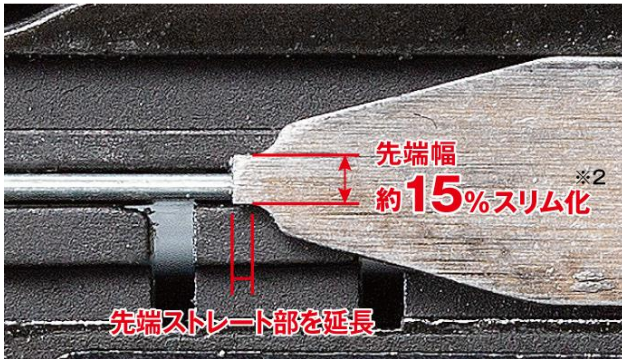

3. 素早いメンテナンス

ドライバブレード交換機構により、ドライバブレードが破損・摩耗した際に、付属の六角棒スパナで、お客様ご自身で交換ができます。また、ボルトを抜かずに緩めるだけで、詰まった釘を除去することが簡単にできます。



4. 照射部に影ができてにくい2灯式 LED ライト



左右両側に配置した2個の LED ライトにより、照射部に影ができてにくく、暗い場所でも作業が可能です。

5. 空打ち防止機構

釘の残量が約7本以下になると、空打ち防止機構が作動し、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。

■仕様:

形名		NP 3635DA	NP 1235DA
使用釘	装てん数	100本(1連)	100本(1連)
	長さ	15、19、25、30、35mm	15、19、25、30、35mm
	線径	φ0.6mm	φ0.6mm
モーター		直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター
機体寸法(全長×全高)		227×270mm(BSL 36A18X装着時)	227×264mm(BSL 1240M装着時)
質量		2.3kg(BSL 36A18X装着時)	2.0kg(BSL 1240M装着時)
使用可能蓄電池		マルチボルト蓄電池(残量表示付) ^{※1}	10.8Vリチウムイオン電池(BSL 12XXシリーズ)
蓄電池	形名	BSL 36A18X	BSL 1240M
	電圧・容量	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah	10.8V-4.0Ah
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)	UC 12SL
	充電時間 ^{※2}	約19分(実用充電)/約25分(満充電)	約60分
標準付属品		ノーズキャップ(2個)・六角棒スパン(3mm)・ドライバブレード・保護メガネ・電池カバー	ノーズキャップ(2個)・六角棒スパン(3mm)・ドライバブレード・保護メガネ・電池カバー

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

今後も工機ホールディングスジャパンは、販売パートナーのみなさまとともに、お客さま視点に立ったより良い製品の開発とサービスの向上に努め、販売パートナーのみなさまおよびお客さまへの信頼に応えていきます。

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し 2021 年 4 月 1 日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：<https://www.hikoki-powertools.jp/>

■工機ホールディングス株式会社について

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種 of 電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70 余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 126 カ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

■お問い合わせ先:

報道機関の方からのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 広報

〒108-6018 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号 (品川インターシティ A 棟)

Tel: 03-5783-0601 (代表) Mail: pr@koki-holdings.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル (無料) : 0120-20-8822